

PNTL45 Laser per Pavimentazioni con Linea a 45° (codice no. 205-PNTL45)

Caratteristiche

- Compatto e semplice da usare
- Linee laser continue (funzione senza accessori supplementari)
- 2 livelle protette dal rivestimento in gomma
- 2 piedini di livellamento per l'uso su superfici non piane
- 5 mm di distanza dal pavimento: è possibile inserire le mattonelle sotto il laser
- Funzionamento con un ricevitore per aumentare la portata o lavorare in ambienti molto luminosi
- Ideale per ogni tipo di pavimentazione

Specifiche Tecniche

Precisione	± 1.0 mm / 1 m
Precisione angolare	± 2.5 mm / 10 m
Portata	10 m. Fino a 40 m con il ricevitore
Laser classe / Numero linee laser	2M (635 nm) / 5
Alimentazione	3 batterie da 1.5V tipo AA
Temperatura di lavoro	ca. 10 h
IP protezione	-10°C to +45°C
	IP55 eccetto il vano batterie

Un solo pulsante per tutti i modi di lavoro

- 1x: 2 linee laser a 90°
- 2x: 3 linee laser a 45°
- 3x: 5 linee laser, anteriori e posteriori
- 4x: Tutte le linee spente
- Con tutte le linee laser accese, premere il bottone per circa 4 secondi per attivare il funzionamento con il ricevitore

Applicazioni

Posa di precisione di pavimentazioni grazie alle linee laser a 45° e a 90° anteriori e posteriori



Equipaggiamento Standard

- Laser PNTL45
- 3 da 1,5V tipo AA
- Target
- OPZIONALE: ricevitore universale PNLUD14 (pag. 8)
- Borsa di trasporto
- Manuale d'istruzione


Assistenza

L'assistenza tecnica è fornita dai nostri centri specializzati in grado di revisionare o riparare gli strumenti proNIVO


Disponibile un'ampia gamma di accessori come treppiedi, stadie e altro

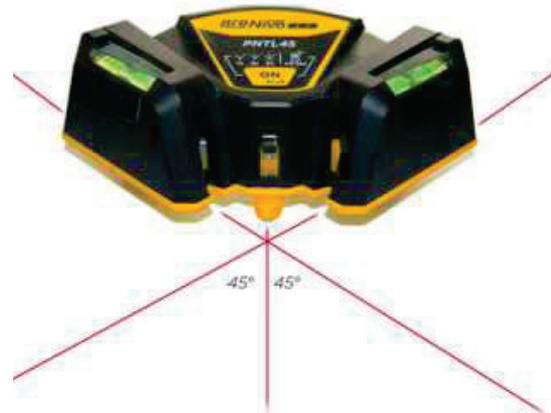


90° lines



45° and 90° lines



All laser lines



All laser lines with detector



Universal detector
PNLUD14